








PintoLux
TU PINTURA



PintoLux
TU PINTURA

Vindi

Pintura para embellecer interiores y exteriores de residencias, escuelas, restaurantes, veterinarias, áreas comunes en hospitales, etc.

- 1** Preparación de la superficie: Retirar pintura mal adherida o en mal estado con una espátula o cepillo de alambre. La superficie deberá estar limpia libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre, moho, material suelto, etc. 
- 2** Sellado: En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar SELLADOR 5X1 PINTOLUX, en caso de repintado o cambio de color drástico usar SELLADOR ENTINTABLE 1X1 PINTOLUX para fondear y sellar el área a repintar. 
- 3** Dilución: Diluir Vindi con agua limpia un 10 % y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir. 
- 4** Aplicación: Aplicar Vindi a 2 manos dejando pasar 60 minutos entre cada una, puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión. 
- 5** Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso. 



Capacidad

1L - 4L - 19L



Rendimiento

Satinado: 6-8m² / L
Mate: 7-9m² / L



Secado

30 minutos
al tacto



Colores

32 de línea



Poder cubriente

●●●●○



Anti hongos,
algas y bacterias



Libre de
amoníaco



Vindi

INTERIORES Y EXTERIORES

Cat. A
NORMA MEXICANA
NMX-C-423-ONNCCE-2019

Gran
desempeño



VINIL ACRÍLICA
LAVABLE

Elaborado por:

PINTUCOM S.A DE C.V.
R.F.C. PIN030123BA5

Acalotenco No.52, Col. San Sebastián, C.P.02040, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 7714 600 / VENTAS: (55) 5561 9484 / 5561 9788



¡Síguenos!



www.pintolux.com.mx

Vindi



ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



PintoLux

TU PINTURA

Cat. A
NORMA MEXICANA
NMX-C-423-ONNCE-2019

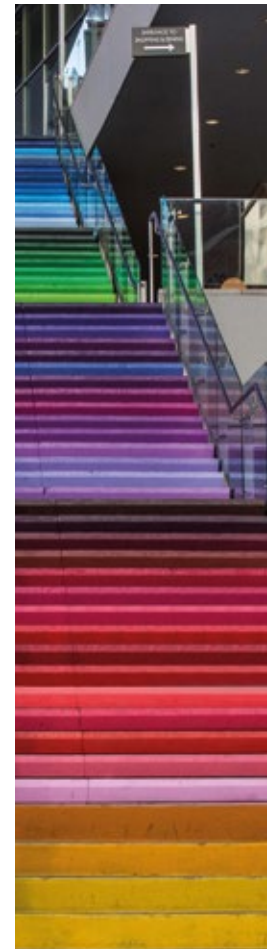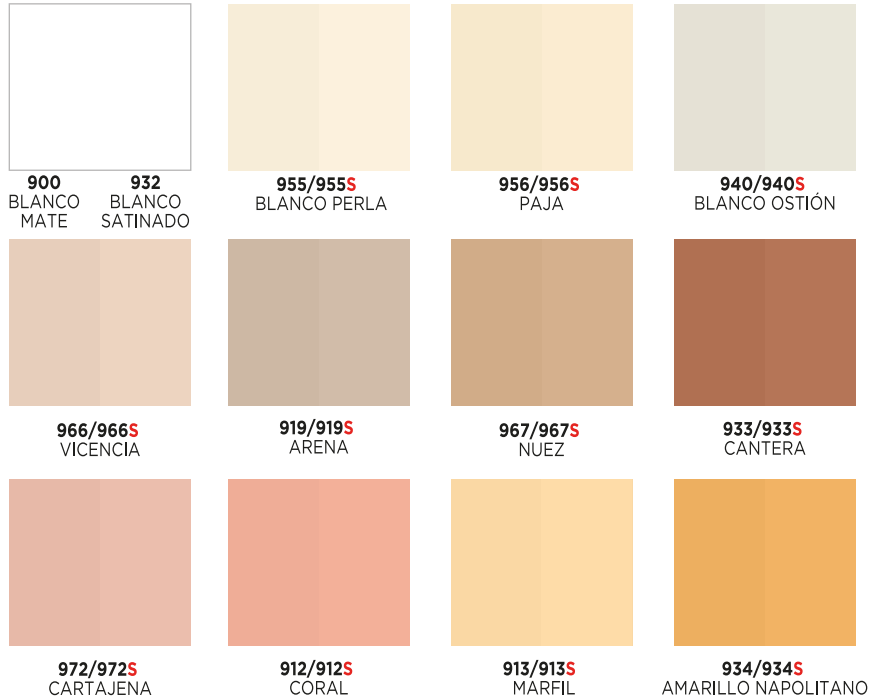

S= Colores Satinados